




Nízkotlaký parný kotol GBP

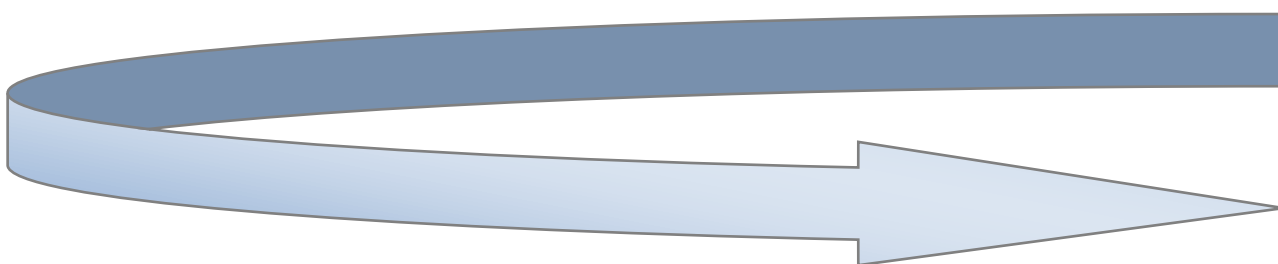

Technické údaje:

Garioni Naval typ:	parný výkon kg/h	tepelný výkon kW	tlak pary max. *bar	• dĺžka mm	• šírka mm	• výška mm	dymovod mm	□ hmotnosť kg	
GBP 100	100	70	0,5	1.129	850	1.490	Ø 200	300	
GBP 150	150	105	0,5	1.380	910	1.540	Ø 200	450	
GBP 200	200	140	0,5	1.380	910	1.540	Ø 200	450	
GBP 250	250	174	0,5	1.440	920	1.565	Ø 250	550	
GBP 300	300	209	0,5	1.675	930	1.750	Ø 250	570	
GBP 400	400	279	0,5	1.825	1.000	1.800	Ø 250	820	
GBP 500	500	349	0,5	1.950	1.050	1.900	Ø 250	900	
GBP 600	600	419	0,5	1.925	1.100	2.000	Ø 250	1.000	
GBP 800	800	558	0,5	2.250	1.150	2.100	Ø 250	1.100	
GBP 900	900	628	0,5	Kusová výroba ako atyp					
GBP 1000	1.000	698	0,5	2.250	1.250	2.150	Ø 300	1.350	
GBP 1200	1.200	837	0,5	2.500	1.510	1.850	Ø 300	1.750	
GBP 1400	1.400	977	0,5	2.540	1.580	1.942	Ø 300	1.950	
GBP 1600	1.600	1.116	0,5	Kusová výroba ako atyp					
GBP 2000	2.000	1.395	0,5	2.625	1.835	3.080	Ø 350	3.250	
GBP 2500	2.500	1.744	0,5	3.035	1.910	3.210	Ø 400	3.550	
GBP 3000	3.000	2.093	0,5	Kusová výroba ako atyp					

poznámky:

- * na vyžiadanie tlak pary do 1,0 bar
- orientačné rozmery (dĺžka bez horáku)
- čistá hmotnosť bez vody a horáku