




Parný kotol GPT

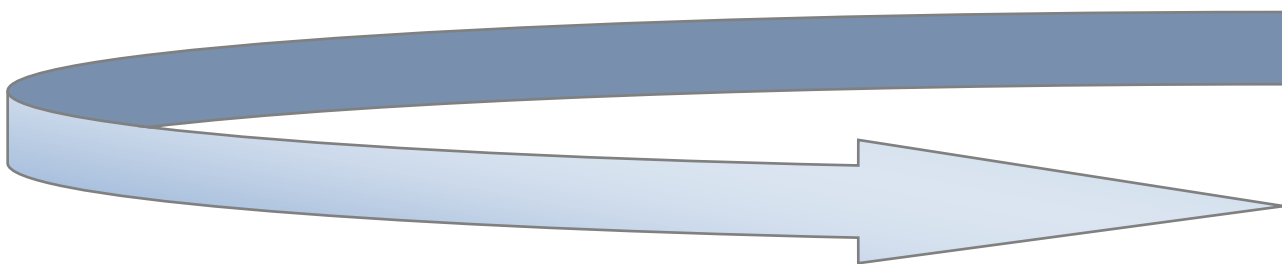

Technické údaje:

Garioni Naval typ:	parný výkon kg/h	tepelný výkon kW	tlak pary max. *bar	• dĺžka mm	• šírka mm	• výška mm	dymovod mm	□ hmotnosť kg
GPT 1000	1.000	675	12	3.850	2.000	2.150	Ø 250	4.100
GPT 1500	1.500	1.012	12	3.850	2.100	2.240	Ø 300	5.100
GPT 2000	2.000	1.350	12	4.050	2.200	2.380	Ø 350	6.000
GPT 2500	2.500	1.687	12	4.200	2.300	2.475	Ø 400	6.500
GPT 3000	3.000	2.025	12	4.500	2.300	2.650	Ø 400	7.400
GPT 3500	3.500	2.362	12	4.800	2.400	2.740	Ø 400	8.300
GPT 4000	4.000	2.700	12	5.000	2.400	2.825	Ø 450	9.300
GPT 5000	5.000	3.374	12	5.500	2.600	3.060	Ø 560	11.500
GPT 6000	6.000	4.049	12	5.800	2.760	3.170	Ø 600	12.700
GPT 7000	7.000	4.724	12	6.000	2.860	3.225	Ø 650	16.000
GPT 8000	8.000	5.399	12	6.500	2.935	3.475	Ø 700	16.400
GPT 10000	10.000	6.749	12	7.000	3.050	3.640	Ø 750	21.000
GPT 11000	11.000	7.424	12	Kusová výroba ako atyp				
GPT 12000	12.000	8.099	12	7.500	3.000	4.000	Ø 850	27.000
GPT 13000	13.000	8.774	12	Kusová výroba ako atyp				
GPT 14000	14.000	9.448	12	Kusová výroba ako atyp				
GPT 15000	15.000	10.123	12	8.000	3.200	4.315	Ø 900	32.000
GPT 16000	16.000	10.798	12	Kusová výroba ako atyp				
GPT 18000	18.000	12.148	12	8.500	3.700	4.450	Ø 1.000	38.500
GPT 20000	20.000	13.498	12	9.000	4.000	4.600	Ø 1.050	44.000
GPT 22000	22.000	14.848	12	Kusová výroba ako atyp				
GPT 25000	25.000	16.872	12	Kusová výroba ako atyp				

poznámky:

- * na vyžiadanie tlak pary do 25 bar
- orientačné rozmery (dĺžka bez horáku)
- čistá hmotnosť bez vody a horáku