




## Dechlorácia (Cl<sub>2</sub>+pach+pesticídy) - Garant model Simplex WG

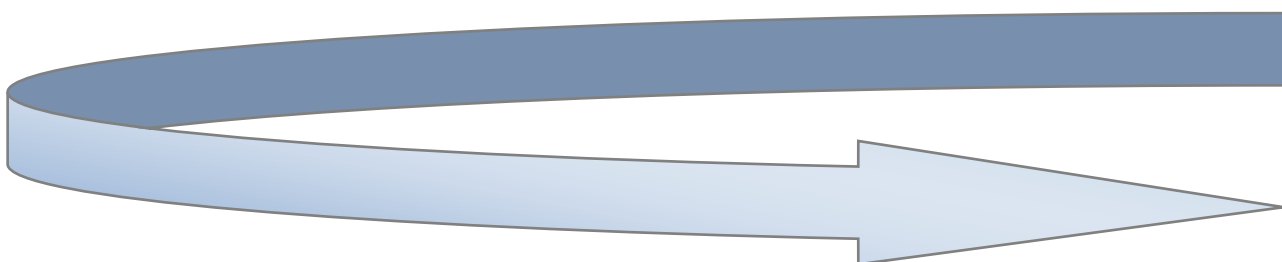

### Technické údaje:

Garant typ:	max. prietok m <sup>3</sup> /h*	objem náplne lit.	objem reg.nádoby lit.	• hĺbka mm	• šírka mm	• výška mm	napojenie vst./výst.	
1054AT-RX67/WG-45	0,6	45	-	300	300	1.600	1" / 1"	
1354AT-RX67/WG-70	1,2	70	-	370	370	1.600	1" / 1"	
1465AT-RX67/WG-90	1,6	90	-	400	400	1.980	1" / 1"	
1665AT-RX75/WG-120	3,0	120	-	450	450	1.980	2" / 2"	
1865AT-RX75/WG-155	4,5	155	-	500	500	1.980	2" / 2"	
2162AT-RX75/WG-180	5,0	180	-	550	550	2.170	2" / 2"	

#### poznámky:

0,3 MPa až 0,6 MPa rozsah tlaku vody na vstupe bez hydraulických rázov

+2°C až +37°C rozsah pracovnej teploty vody

Tlaková strata na zariadení cca 0,1 MPa až 0,18 MPa

• orientačné rozmery

\* uvedený maximálny prietok je pri vstup.tlaku vody 0,5 MPa

Max.prietok je závislý od hodnoty Cl<sub>2</sub> a tlaku vstupnej vody.

**Počas regenerácie (cca 1 hod. v noci) nie je možné odoberať vodu.**

Regenerant: NIE, len preplach čistou vodou

Náplň: AKTÍVNE UHLIE

Elektrické napájanie: adaptér 230V50Hz/12V DC, max.18W

adaptér 230V50Hz/24V DC, max.36W

Zariadenie vyžaduje napojenie na odpad.



RX-67B/DTF - 1"



RX-75A/DTF - 2"