




## Dechlorácia (Cl<sub>2</sub>+Pach) - Garant model Simplex WG

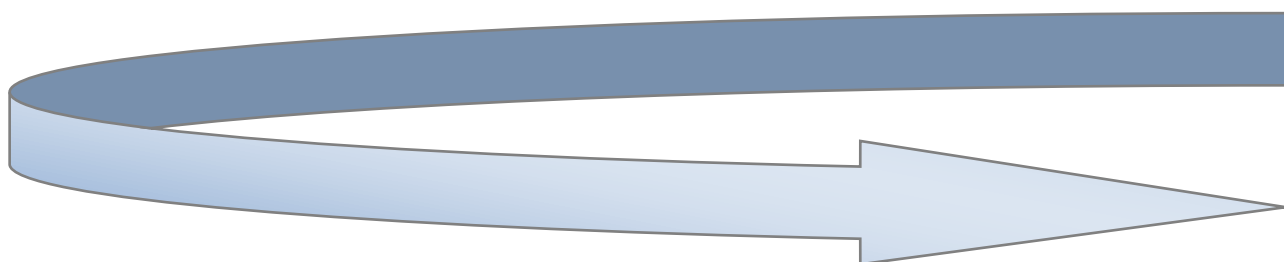

### Technické údaje:

Garant typ:	max. prietok m <sup>3</sup> /h	objem náplne lit.	tlak vody *MPa	• hĺbka mm	• šírka mm	• výška mm	napojenie vst./výst.
1054AT-RX67/WG-45	0,6	45	0,3-0,6	300	300	1.600	1" / 1"
1248AT-RX67/WG-50	0,8	50	0,3-0,6	350	350	1.450	1" / 1"
1354AT-RX67/WG-70	1,2	70	0,3-0,6	370	370	1.610	1" / 1"
1465AT-RX67/WG-90	1,5	90	0,3-0,6	400	400	1.890	1" / 1"
1665AT-RX67/WG-120	2,0	120	0,3-0,6	450	450	1.980	1" / 1"
1865AT-RX67/WG-155	3,0	155	0,3-0,6	500	500	1.980	1" / 1"
2162AT-RX67/WG-180	4,0	180	0,3-0,6	600	600	1.980	1" / 1"

#### poznámky:

- orientačné rozmery
- \* limitné hodnoty min. a max. tlaku vody na vstupe bez hydraulických rázov

Max.prietok je závislý od vstupnej hodnoty Cl<sub>2</sub>, Fosfátu a tlaku vody

Hodnota pH vody: 6,5 až 8,0

Náplň: Aktívne uhlie

Regenerant: Nie

Zariadenie počas preplachu nedodáva žiadnu vodu cca 1 hod.

Elektrické napájanie: adaptér 230V50Hz/12V DC, max.18W

