




Denitrácia (Dusičnany) - Garant model kabinet

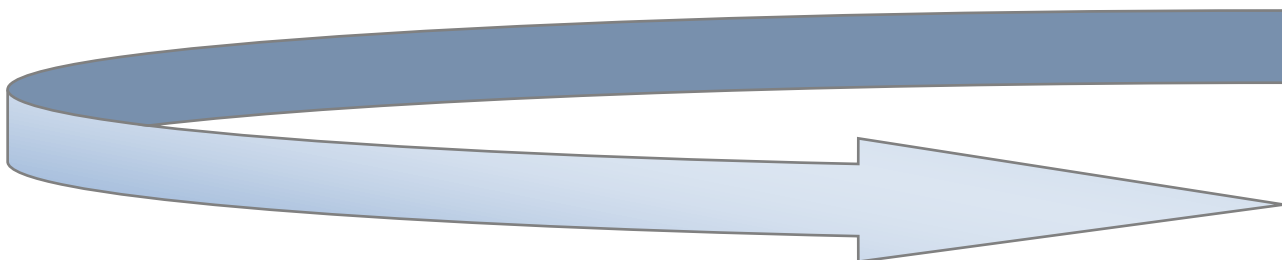

Technické údaje:

| Garant typ: | max. prietok m ³ /h* | objem živice lit. | objem soľanky lit. | • hĺbka mm | • šírka mm | • výška mm | napojenie vst./výst. | |
|------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|------------|------------|------------|----------------------|--|
| 1035NI-RX63/K-25 | 1,0 | 25 | kabinet | 500 | 320 | 1.080 | 1" / 1" | |
| 1035NI-RX63/K-30 | 1,5 | 30 | kabinet | 500 | 320 | 1.080 | 1" / 1" | |

poznámky:

0,3 MPa až 0,6 MPa rozsah tlaku vody na vstupe bez hydraulických rázov

+2°C až +37°C rozsah pracovnej teploty vody

Tlaková strata na zariadení cca 0,1 MPa až 0,12 MPa

• orientačné rozmery

* uvedený maximálny prietok je pri vstup.tlaku vody 0,5 MPa

Max.prietok je závislý od obsahu dusičnanov vo vode a tlaku vody.

Počas regenerácie (cca 1,5 hod. v noci) nie je možné odoberať vodu.

Regenerant: Tabletová soľ

Elektrické napájanie: adaptér 230V50Hz/12V DC, max.18W

Zariadenie vyžaduje napojenie na odpad.



RX-63B/DVS - 1"