




## Denitrácia (Dusičnany) - Garant model Simplex WG

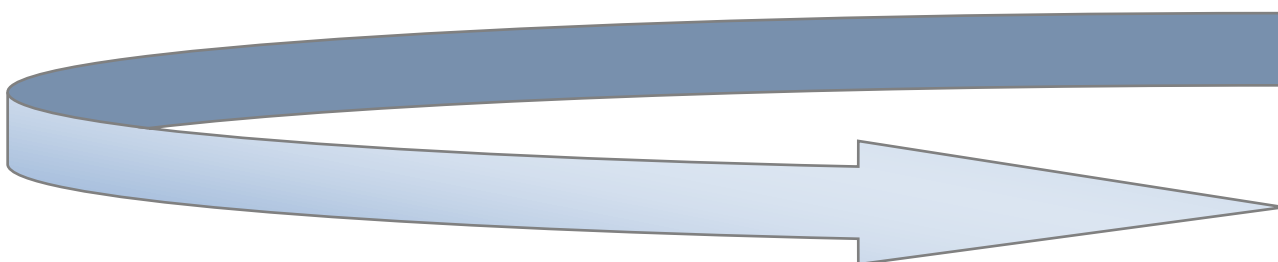

### Technické údaje:

Garant typ:	max. prietok m <sup>3</sup> /h*	objem živice lit.	objem soľanky lit.	• hĺbka mm	• šírka mm	• výška mm	napojenie vst./výst.	
1035NI-RX63/WG-25	1,0	25	70	400	650	1.100	1" / 1"	
1054NI-RX63/WG-40	1,5	40	145	500	750	1.600	1" / 1"	
1354NI-RX63/WG-80	2,5	80	200	600	950	1.600	1" / 1"	
1465NI-RX63/WG-100	3,0	100	200	600	1.000	1.980	1" / 1"	
1665NI-RX63/WG-150	3,0	150	350	800	1.250	1.980	1" / 1"	
1865NI-RX92/WG-200	5,0	200	350	800	1.300	1.980	1" / 1"	

#### poznámky:

0,3 MPa až 0,6 MPa rozsah tlaku vody na vstupe bez hydraulických rázov

+2°C až +37°C rozsah pracovnej teploty vody

Tlaková strata na zariadení cca 0,1 MPa až 0,18 MPa

• orientačné rozmery

\* uvedený maximálny prietok je pri vstup.tlaku vody 0,5 MPa

Max.prietok je závislý od obsahu dusičnanov vo vode a tlaku vody.

**Počas regenerácie (cca 1,5 hod. v noci) nie je možné odoberať vodu.**

Regenerant: Tabletová soľ

Elektrické napájanie: adaptér 230V50Hz/12V DC, max.18W

Zariadenie vyžaduje napojenie na odpad.



RX-63B/DVS - 1"



RX-92A/DVS - 1"