




Denitrácia (Dusičnany) - Garant model Duplex WGD

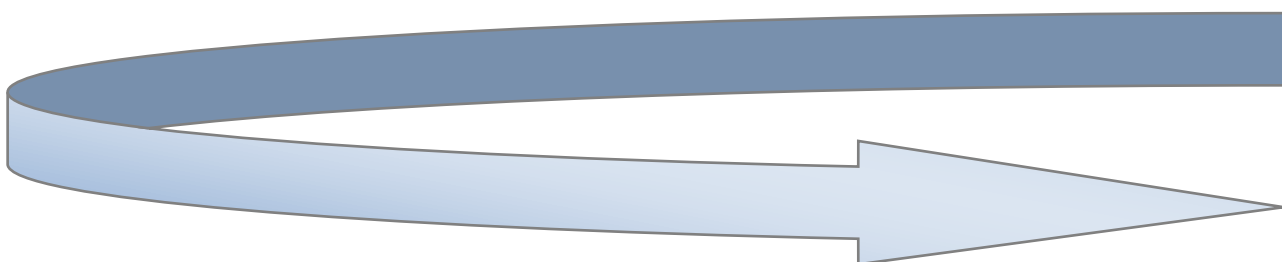

Technické údaje:

Garant typ:	max. prietok m ³ /h*	objem živice lit.	objem soľanky lit.	• hĺbka mm	• šírka mm	• výška mm	napojenie vst./výst.
1035NI-RX63/WGD-25	2,0	2x 25	2x 70	750	850	1.100	2x ¾" / ¾"
1054NI-RX63/WGD-40	4,0	2x 40	2x 145	850	1.050	1.600	2x 1" / 1"
1354NI-RX63/WGD-80	5,0	2x 80	2x 200	1.000	1.250	1.600	2x 1" / 1"
1465NI-RX63/WGD-100	6,0	2x 100	2x 200	1.100	1.250	1.980	2x 1" / 1"
1665NI-RX63/WGD-150	6,0	2x 150	2x 350	1.300	1.700	1.980	2x 1" / 1"
1865NI-RX92/WGD-200	9,0	2x 200	2x 350	1.400	1.700	1.980	2x 1" / 1"

poznámky:

0,3 MPa až 0,6 MPa rozsah tlaku vody na vstupe bez hydraulických rázov

+2°C až +37°C rozsah pracovnej teploty vody

Tlaková strata na zariadení cca 0,1 MPa až 0,18 MPa

• orientačné rozmery

* uvedený maximálny prietok je pri vstup.tlaku vody 0,5 MPa

Max.prietok je závislý od obsahu dusičnanov vo vode a tlaku vody.

Max.prietok počas regenerácie = 50% uvedenej hodnoty max. prietoku.

Prepojovacie potrubie medzi patrónami nie je súčasťou zariadenia.

Zariadenie dodáva upravenú vodu NON STOP.

Regenerant: Tabletová soľ

Elektrické napájanie: adaptér 230V50Hz/12V DC, max.18W

Zariadenie vyžaduje napojenie na odpad.



RX-63B/DVS - 1"



RX-92A/DVS - 1"