




Denitrácia - Garant model kabinet

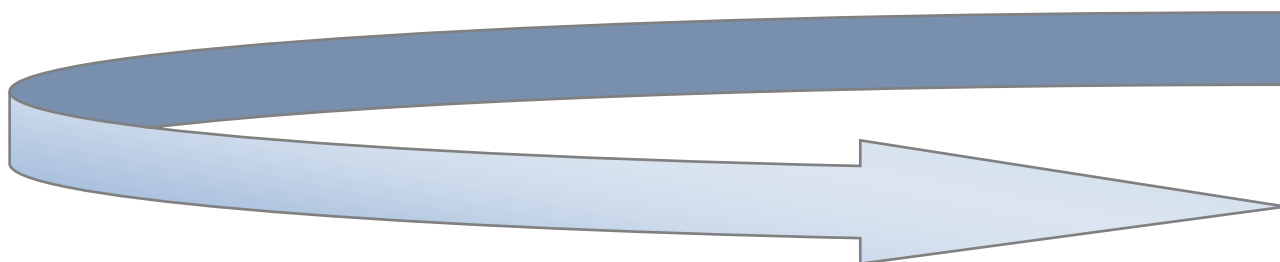

Technické údaje:

Garant typ:	max. prietok m ³ /h	objem živice lit.	tlak vody *MPa	• hĺbka mm	• šírka mm	• výška a mm	napojenie vst./výst.
0835NI-RX79/K-15	0,5	15	0,3-0,6	520	340	1.150	¾" / ¾"
1035NI-RX79/K-25	1,0	25	0,3-0,6	520	340	1.150	¾" / ¾"
1035NI-RX79/K-30	1,5	30	0,3-0,6	520	340	1.150	¾" / ¾"

poznámky:

- orientačné rozmery
- * limitné hodnoty min. a max. tlaku vody na vstupe bez hydraulických rázov

Max.prietok je závislý od vstupnej hodnoty NO₃⁻ a SO₂⁴⁻ vo vode a tlaku vody.

Náplň: Anex PA202

Regenerant: Tabletová soľ

Zariadenie počas regenerácie dodáva neupravenú vodu cca 1 hod.

Zariadenie je vybavené primiešavacím ventilom.

Elektrické napájanie: adaptér 230V50Hz/12V DC, max.18W

