



**GARANT MARTIN, spol. s r.o.**

Robotnícka 948/27, 036 01 MARTIN


tel./fax : +421 43 4220069

e-mail : [garant@garantmartin.sk](mailto:garant@garantmartin.sk)

[www.garantmartin.sk](http://www.garantmartin.sk)



## Denitrácia - Garant model kabinet SLIM

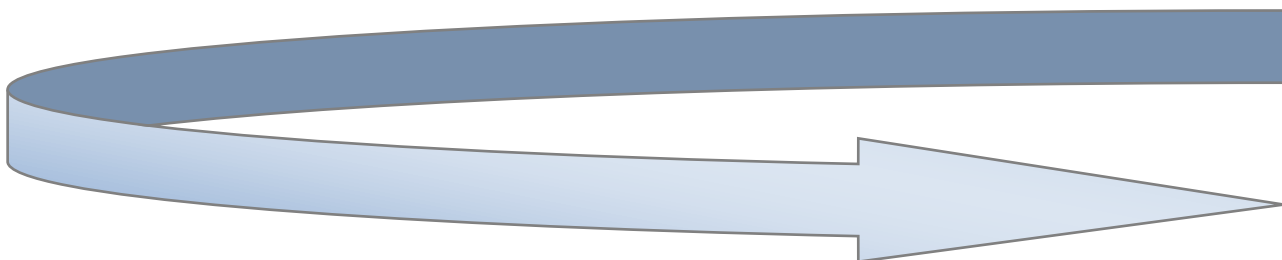

### Technické údaje:

| Garant typ:       | max. prietok<br>m <sup>3</sup> /h | objem živice<br>lit. | tlak vody<br>*MPa | • hĺbka<br>mm | • šírka<br>mm | • výška<br>mm | napojeni<br>e<br>vst./výst. |
|-------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| 0835NI-RX79/KS-15 | 0,5                               | 15                   | 0,3-0,6           | 440           | 225           | 1.110         | ¾" / ¾"                     |
| 0844NI-RX79/KS-25 | 1,0                               | 25                   | 0,3-0,6           | 440           | 225           | 1.330         | ¾" / ¾"                     |

#### poznámky:

- orientačné rozmery
- \* limitné hodnoty min. a max. tlaku vody na vstupe bez hydraulických rázov

Max.prietok je závislý od vstupnej hodnoty NO<sub>3</sub><sup>-</sup> a SO<sub>2</sub><sup>4-</sup> vo vode a tlaku vody.

Náplň: Anex PA202

Regenerant: Tabletová soľ

Zariadenie počas regenerácie dodáva neupravenú vodu cca 1 hod.

Zariadenie je vybavené primiešavacím ventilom.

Elektrické napájanie: adaptér 230V50Hz/12V DC, max.18W

