




Denitrácia - Garant model Simplex WG

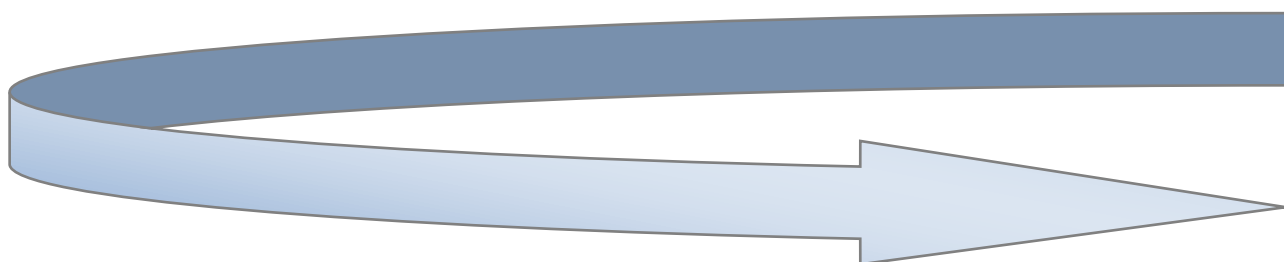

Technické údaje:

| Garant typ: | max. prietok m ³ /h | objem živice lit. | tlak vody *MPa | • hĺbka mm | • šírka mm | • výška mm | napojenie vst./výst. |
|--------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 0835NI-RX65/WG-15 | 0,5 | 15 | 0,3-0,6 | 370 | 560 | 1.080 | ¾" / ¾" |
| 1035NI-RX65/WG-25 | 1,0 | 25 | 0,3-0,6 | 370 | 640 | 1.080 | ¾" / ¾" |
| 1054NI-RX63/WG-40 | 1,5 | 40 | 0,3-0,6 | 370 | 640 | 1.600 | 1" / 1" |
| 1248NI-RX63/WG-60 | 2,0 | 60 | 0,3-0,6 | 370 | 690 | 1.450 | 1" / 1" |
| 1354NI-RX63/WG-80 | 2,5 | 80 | 0,3-0,6 | 550 | 890 | 1.610 | 1" / 1" |
| 1465NI-RX63/WG-100 | 3,0 | 100 | 0,3-0,6 | 740 | 1.100 | 1.890 | 1" / 1" |

poznámky:

- orientačné rozmery
- * limitné hodnoty min. a max. tlaku vody na vstupe bez hydraulických rázov

Max.prietok je závislý od vstupnej hodnoty NO₃⁻ a SO₂⁴⁻ vo vode a tlaku vody.

Náplň: Anex PA202

Regenerant: Tabletová soľ

Zariadenie počas regenerácie nedodáva žiadnu vodu cca 1 hod.

Elektrické napájanie: adaptér 230V50Hz/12V DC, max.18W

