




Denitrácia - Garant model Simplex WG

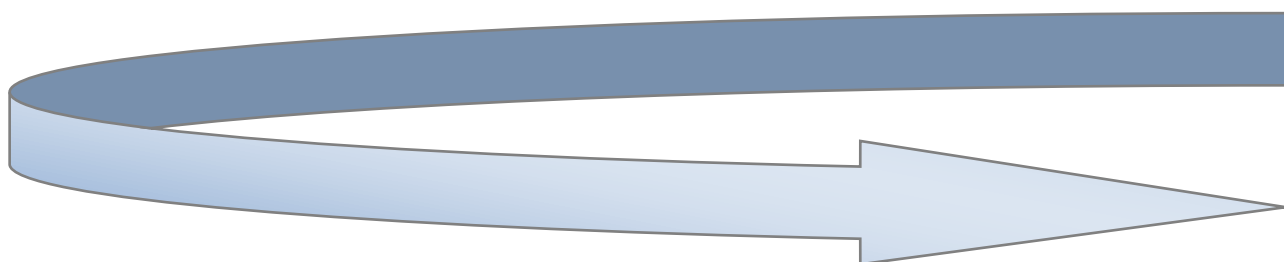

Technické údaje:

Garant typ:	max. prietok m ³ /h	objem živice lit.	tlak vody *MPa	• hĺbka mm	• šírka mm	• výška mm	napojenie vst./výst.
0835NI-RX79/WG-15	0,5	15	0,3-0,6	370	560	1.080	¾" / ¾"
1035NI-RX79/WG-25	1,0	25	0,3-0,6	370	640	1.080	¾" / ¾"
1054NI-RX79/WG-40	1,5	40	0,3-0,6	370	640	1.600	¾" / ¾"
1248NI-RX82/WG-60	2,0	60	0,3-0,6	370	690	1.450	1" / 1"
1354NI-RX82/WG-80	2,5	80	0,3-0,6	550	890	1.610	1" / 1"
1465NI-RX82/WG-100	3,0	100	0,3-0,6	740	1.100	1.890	1" / 1"

poznámky:

- orientačné rozmery
- * limitné hodnoty min. a max. tlaku vody na vstupe bez hydraulických rázov

Max.prietok je závislý od vstupnej hodnoty NO₃⁻ a SO₂⁴⁻ vo vode a tlaku vody.

Náplň: Anex PA202

Regenerant: Tabletová soľ

Zariadenie počas regenerácie dodáva neupravenú vodu cca 1 hod.

Zariadenie je vybavené primiešavacím ventilom.

Elektrické napájanie: adaptér 230V50Hz/12V DC, max.18W

