




Ecomix 5 v 1

(Ca²⁺ +Mg²⁺, Fe, Mn, NH₄⁺, CHSK_{Mn}) - **Garant model Simplex WG**

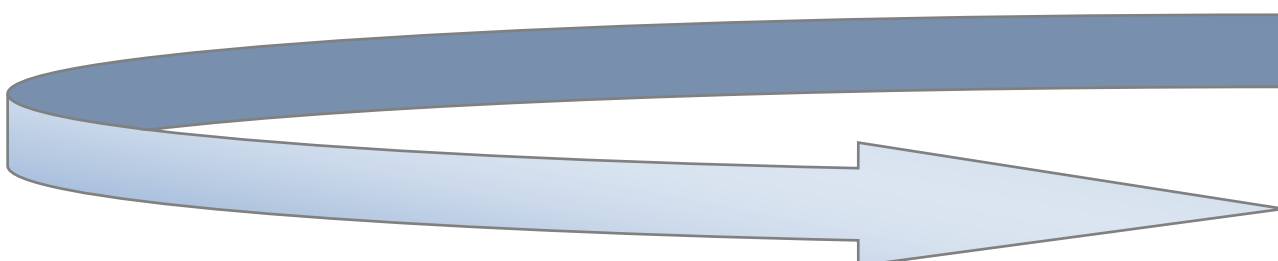

Technické údaje:

Garant typ:	max. prietok m ³ /h*	objem náplne lit.	objem soľanky lit.	• hĺbka mm	• šírka mm	• výška mm	napojenie vst./výst.	
1054EA-RX79/WG-37	1,0	37	70	400	700	1.600	¾" / ¾"	
1354EA-RX82/WG-62	2,5	62	145	500	850	1.600	1" / 1"	
1465EA-RX82/WG-75	2,5	75	145	500	900	1.980	1" / 1"	
1665EA-RX82/WG-100	3,0	100	145	500	1.000	1.980	1" / 1"	

poznámky:

0,3 MPa až 0,6 MPa rozsah tlaku vody na vstupe bez hydraulických rázov

+2°C až +37°C rozsah pracovnej teploty vody

Tlaková strata na zariadení cca 0,1 MPa až 0,18 MPa

• orientačné rozmery

* uvedený maximálny prietok je pri vstup.tlaku vody 0,5 MPa

Max.prietok je závislý od vstupnej tvrdosti vody, Fe, Mn, CHSK_{Mn} a tlaku vody.

Počas regenerácie (cca 1,5 hod. v noci) je možné odoberať len neupravenú vodu.

Zobrazovanie informácií na displeji **v slovenskom jazyku.**

Zariadenie je vybavené primiešavacím ventilom na mixovanie výstupnej vody.

Regenerant: Tabletová soľ

Náplň: ECOMIX A

Elektrické napájanie: adaptér 230V50Hz/12V DC, max.18W

Zariadenie vyžaduje napojenie na odpad.



RX-79B/DVS-EC - ¾"



RX-82B/DVS-EC - 1"