

GARANT MARTIN, spol. s r.o.

Robotnícka 948/27, 036 01 MARTIN

tel. : +421 43 4220069


e-mail : garant@garant.sk

www.garant.sk



Ecomix 5 v 1

(Ca²⁺ +Mg²⁺, Fe, Mn, NH₄⁺, CHSK_{Mn}) - Garant model Duplex WGD

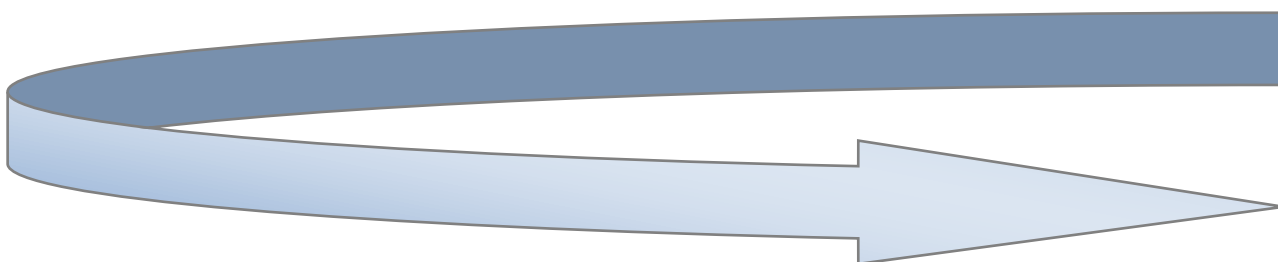

Technické údaje:

Garant typ:	max. prietok m ³ /h*	objem náplne lit.	objem soľanky lit.	• hĺbka mm	• šírka mm	• výška mm	napojenie vst./výst.	
1054EA-RX63/WGD-37	2,0	2x 37	2x 70	750	900	1.600	2x1" / 2x1"	
1354EA-RX63/WGD-62	4,0	2x 62	2x 145	900	1.000	1.600	2x1" / 2x1"	
1465EA-RX63/WGD-75	6,0	2x 75	2x 145	950	1.000	1.980	2x1" / 2x1"	
1665EA-RX92/WGD-100	9,0	2x 100	2x 145	1.000	1.100	1.980	2x1" / 2x1"	
2162EA-RX74/WGD-150	12,0	2x 150	2x 200	1.200	1.300	2.170	2x2" / 2x2"	

poznámky:

0,3 MPa až 0,6 MPa rozsah tlaku vody na vstupe bez hydraulických rázov

+2°C až +37°C rozsah pracovnej teploty vody

Tlaková strata na zariadení cca 0,1 MPa až 0,18 MPa

• orientačné rozmery

* uvedený maximálny prietok je pri vstup.tlaku vody 0,5 MPa

Max.prietok je závislý od vstupnej tvrdosti vody, Fe, Mn, CHSK_{Mn} a tlaku vody.

Max.prietok počas regenerácie = 50% uvedenej hodnoty max. prietoku.

Prepojovacie potrubie medzi patrónami nie je súčasťou zariadenia.

Zariadenie dodáva upravenú vodu NON STOP.

Regenerant: Tabletová soľ

Náplň: ECOMIX A

Elektrické napájanie: adaptér 230V50Hz/12V DC, max.18W

adaptér 230V50Hz/24V DC, max.36W

Zariadenie vyžaduje napojenie na odpad.



RX-63B/DVS - 1"



RX-92A/DVS - 1"



RX-74A/DVS - 2"