




5 v 1 ($\text{Ca}^{2+} + \text{Mg}^{2+}$, Fe, Mn, NH_4^+ , CHSK_{Mn}) - Garant model Simplex WG

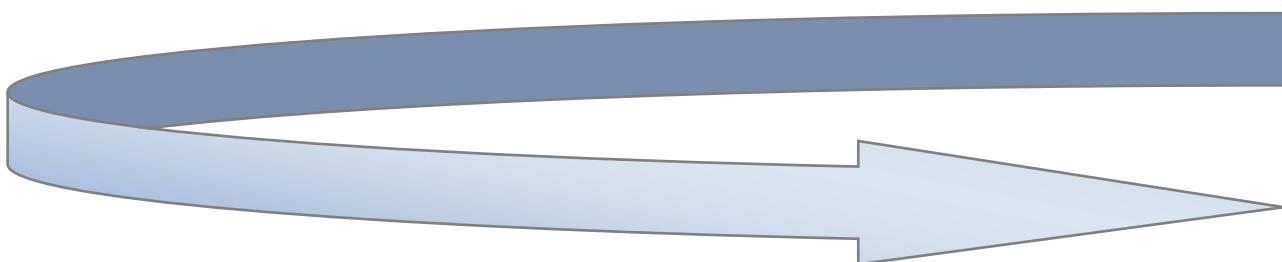

Technické údaje:

Garant typ:	max. prietok m^3/h	objem náplne lit.	tlak vody *MPa	• hĺbka mm	• šírka mm	• výška mm	napojenie vst./výst.
1054EA-RX63/WG-37	1,1	37	0,3-0,6	370	690	1.600	1" / 1"
1248EA-RX63/WG-50	1,5	50	0,3-0,6	370	690	1.450	1" / 1"
1354EA-RX63/WG-62	1,7	62	0,3-0,6	370	720	1.610	1" / 1"
1465EA-RX63/WG-75	2,1	75	0,3-0,6	370	600	1.890	1" / 1"
1665EA-RX63/WG-100	2,8	100	0,3-0,6	420	790	1.890	1" / 1"
2162EA-RX74/WG-150	3,5	150	0,3-0,6	530	900	1.890	2" / 2"

poznámky:

- orientačné rozmery
- * limitné hodnoty min. a max. tlaku vody na vstupe bez hydraulických rázov

Max.prietok je závislý od vstupnej hodnoty tvrdosti, Fe a Mn a tlaku vody.

Hodnota pH vody: 5,0 až 10

Náplň: Ecomix A

Regenerant: Tabletová soľ

Zariadenie počas regenerácie nedodáva žiadnu vodu cca 1 hod.

Elektrické napájanie: adaptér 230V50Hz/12V DC, max.18W

