




## 5 v 1 (Ca<sup>2+</sup> +Mg<sup>2+</sup>, Fe, Mn, NH<sub>4</sub><sup>+</sup>, CHSK<sub>Mn</sub>) - Garant model Simplex WG

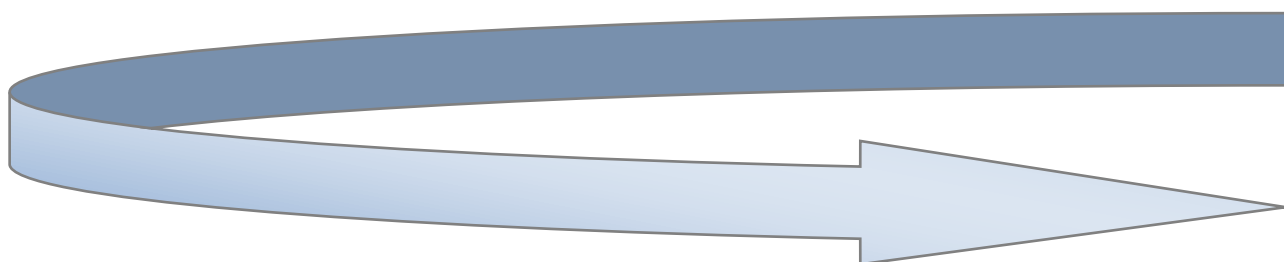

### Technické údaje:

Garant typ:	max. prietok m <sup>3</sup> /h	objem náplne lit.	tlak vody *MPa	• hĺbka mm	• šírka mm	• výška mm	napojenie vst./výst.
1054EA-RX79/WG-37	1,1	37	0,3-0,6	370	690	1.600	¾" / ¾"
1248EA-RX82/WG-50	1,5	50	0,3-0,6	370	690	1.450	1" / 1"
1354EA-RX82/WG-62	1,7	62	0,3-0,6	370	720	1.610	1" / 1"
1465EA-RX82/WG-75	2,1	75	0,3-0,6	370	600	1.890	1" / 1"
1665EA-RX82/WG-100	2,8	100	0,3-0,6	420	790	1.890	1" / 1"
2162EA-RX82/WG-150	3,5	150	0,3-0,6	530	900	1.890	1" / 1"

#### poznámky:

- orientačné rozmery
- \* limitné hodnoty min. a max. tlaku vody na vstupe bez hydraulických rázov

Max.prietok je závislý od vstupnej hodnoty tvrdosti, Fe a Mn a tlaku vody.

Hodnota pH vody: 5,0 až 10

Náplň: Ecomix A

Regenerant: Tabletová soľ

Zariadenie počas regenerácie dodáva neupravenú vodu cca 1 hod.

Zariadenie je vybavené primiešavacím ventilom.

Elektrické napájanie: adaptér 230V50Hz/12V DC, max.18W

