




Mechanická filtrácia ($\geq 5\mu\text{m}$) - Garant model Simplex WG

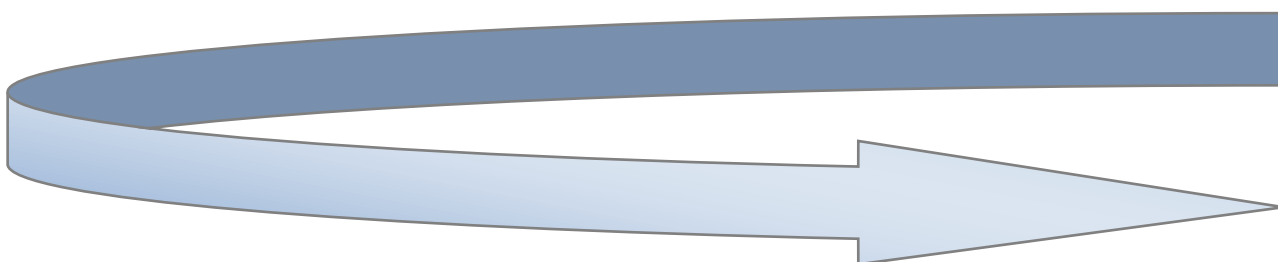

Technické údaje:

Garant typ:	max. prietok m^3/h^*	objem náplne lit.	objem reg.nádoby lit.	• hĺbka mm	• šírka mm	• výška mm	napojenie vst./výst.	
1054HF-RX67/WG-45	0,6	45	-	300	300	1.600	1" / 1"	
1354HF-RX67/WG-70	1,2	70	-	370	370	1.600	1" / 1"	
1465HF-RX67/WG-90	1,6	90	-	400	400	1.980	1" / 1"	
1665HF-RX75/WG-120	3,0	120	-	450	450	1.980	2" / 2"	
1865HF-RX75/WG-170	3,5	170	-	500	500	1.980	2" / 2"	
2162HF-RX75/WG-200	4,0	200	-	550	550	2.170	2" / 2"	
2472HF-RX75/WG-255	5,5	255	-	650	650	2.400	2" / 2"	

poznámky:

0,3 MPa až 0,6 MPa rozsah tlaku vody na vstupe bez hydraulických rázov

+2°C až +37°C rozsah pracovnej teploty vody

Tlaková strata na zariadení cca 0,1 MPa až 0,18 MPa

• orientačné rozmery

* uvedený maximálny prietok je pri vstup.tlaku vody 0,5 MPa

Max.prietok je závislý od hodnoty zákalu a tlaku vstupnej vody.

Počas preplachu (cca 1 hod. v noci) nie je možné odoberať vodu.

Regenerant: NIE, len preplach čistou vodou

Náplň: TURBIDEX

Elektrické napájanie: adaptér 230V50Hz/12V DC, max.18W

adaptér 230V50Hz/24V DC, max.36W

Zariadenie vyžaduje napojenie na odpad.



RX-67B/DTF - 1"



RX-75A/DTF - 2"