




Mechanická filtrácia ($\geq 5\mu\text{m}$) - Garant model Duplex WGD

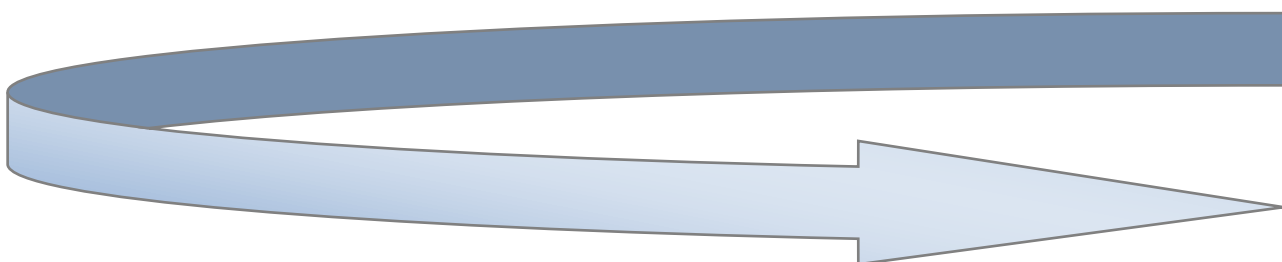

Technické údaje:

Garant typ:	max. prietok m ³ /h*	objem náplne lit.	objem reg.nádoby lit.	• hĺbka mm	• šírka mm	• výška mm	napojenie vst./výst.	
1054HF-RX67/WGD-45	1,2	2x 45	-	300	700	1.600	2x 1" / 1"	
1354HF-RX67/WGD-70	2,4	2x 70	-	370	840	1.600	2x 1" / 1"	
1465HF-RX67/WGD-90	3,2	2x 90	-	400	900	1.980	2x 1" / 1"	
1665HF-RX75/WGD-120	6,0	2x 120	-	450	1.000	1.980	2x 2" / 2"	
1865HF-RX75/WGD-170	7,0	2x 170	-	500	1.100	1.980	2x 2" / 2"	
2162HF-RX75/WGD-200	8,0	2x 200	-	550	1.200	2.170	2x 2" / 2"	
2472HF-RX75/WGD-255	11,0	2x 255	-	650	1.500	2.400	2x 2" / 2"	

poznámky:

0,3 MPa až 0,6 MPa rozsah tlaku vody na vstupe bez hydraulických rázov

+2°C až +37°C rozsah pracovnej teploty vody

Tlaková strata na zariadení cca 0,1 MPa až 0,18 MPa

• orientačné rozmery

* uvedený maximálny prietok je pri vstup.tlaku vody 0,5 MPa

Max.prietok je závislý od hodnoty zákalu a tlaku vstupnej vody.

Max.prietok počas regenerácie = 50% uvedenej hodnoty max. prietoku.

Prepojovacie potrubie medzi patrónami nie je súčasťou zariadenia

Zariadenie dodáva upravenú vodu NON STOP.

Regenerant: NIE, len preplach čistou vodou

Náplň: TURBIDEX

Elektrické napájanie: adaptér 230V50Hz/12V DC, max.18W

adaptér 230V50Hz/24V DC, max.36W

Zariadenie vyžaduje napojenie na odpad.



RX-67B/DTF - 1"



RX-75A/DTF - 2"