




Mechanická filtrácia ($\geq 5\mu\text{m}$) - Garant model Simplex WG

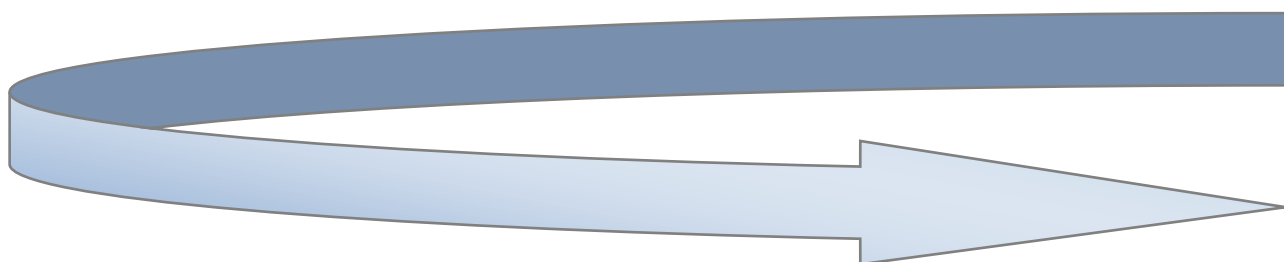

Technické údaje:

Garant typ:	max. prietok m^3/h	objem náplne lit.	tlak vody *MPa	• hĺbka mm	• šírka mm	• výška mm	napojenie vst./výst.
1054HF-RX67/WG-45	1,3	45	0,3-0,6	300	300	1.600	1" / 1"
1248HF-RX67/WG-50	1,5	50	0,3-0,6	350	350	1.450	1" / 1"
1354HF-RX67/WG-70	2,5	70	0,3-0,6	370	370	1.610	1" / 1"
1465HF-RX67/WG-90	3,5	90	0,3-0,6	400	400	1.890	1" / 1"
1665HF-RX67/WG-120	4,5	120	0,3-0,6	450	450	1.980	1" / 1"
1865HF-RX75/WG-170	6,0	170	0,3-0,6	500	500	1.980	2" / 2"
2162HF-RX75/WG-200	7,5	200	0,3-0,6	600	600	1.980	2" / 2"

poznámky:

- orientačné rozmery
- * limitné hodnoty min. a max. tlaku vody na vstupe bez hydraulických rázov

Max.prietok je závislý od vstupnej hodnoty zákalu a tlaku vody.

Náplň: Filter AG Plus

Regenerant: Nie

Zariadenie počas preplachu nedodáva žiadnu vodu cca 1 hod.

Elektrické napájanie: adaptér 230V50Hz/12V DC, max.18W

