




Odželeznenie (Fe+Mn) - Garant model Duplex WGD

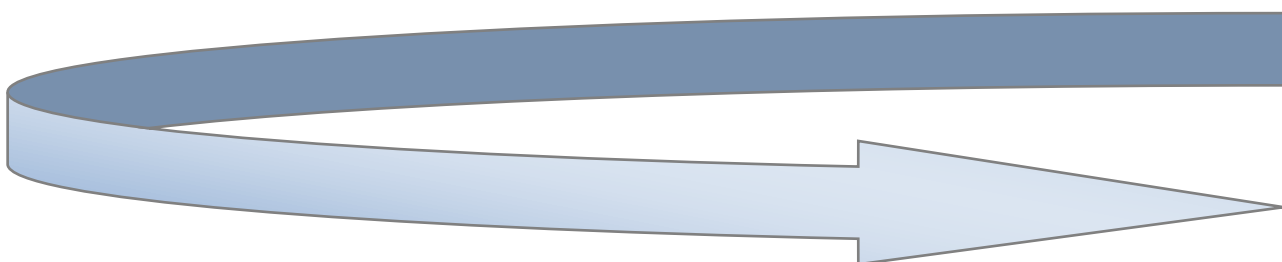

Technické údaje:

Garant typ:	max. prietok m ³ /h*	objem náplne lit.	objem reg.nádoby lit.	• hĺbka mm	• šírka mm	• výška mm	napojenie vst./výst.	
1035PT-RX67/WGD-20	0,6	2x 20	-	300	700	1.100	2x1" / 2x1"	
1054PT-RX67/WGD-30	1,2	2x 30	-	300	700	1.600	2x1" / 2x1"	
1354PT-RX67/WGD-55	2,4	2x 55	-	370	840	1.600	2x1" / 2x1"	
1465PT-RX67/WGD-80	3,0	2x 80	-	400	900	1.980	2x1" / 2x1"	
1665PT-RX75/WGD-100	4,0	2x 100	-	450	1.000	1.980	2x2" / 2x2"	
1865PT-RX75/WGD-130	5,0	2x 130	-	500	1.100	1.980	2x2" / 2x2"	
2162PT-RX75/WGD-190	7,0	2x 190	-	550	1.200	2.170	2x2" / 2x2"	

poznámky:

0,3 MPa až 0,6 MPa rozsah tlaku vody na vstupe bez hydraulických rázov

+2°C až +37°C rozsah pracovnej teploty vody

Tlaková strata na zariadení cca 0,1 MPa až 0,18 MPa

• orientačné rozmery

* uvedený maximálny prietok je pri vstup.tlaku vody 0,5 MPa

Max.prietok je závislý od hodnoty Fe, Mn a tlaku vstupnej vody.

Max.prietok počas regenerácie = 50% uvedenej hodnoty max. prietoku.

Prepojovacie potrubie medzi patrónami nie je súčasťou zariadenia.

Zariadenie dodáva upravenú vodu NON STOP.

Regenerant: Silné oxidačné činidlo

Náplň: PYROLOX

Elektrické napájanie: adaptér 230V50Hz/12V DC, max.18W

adaptér 230V50Hz/24V DC, max.36W

Zariadenie vyžaduje napojenie na odpad.



RX-67B/DTF - 1"



RX-75A/DTF - 2"