




## Odželeznenie (Fe+Mn) - Garant model Simplex WG

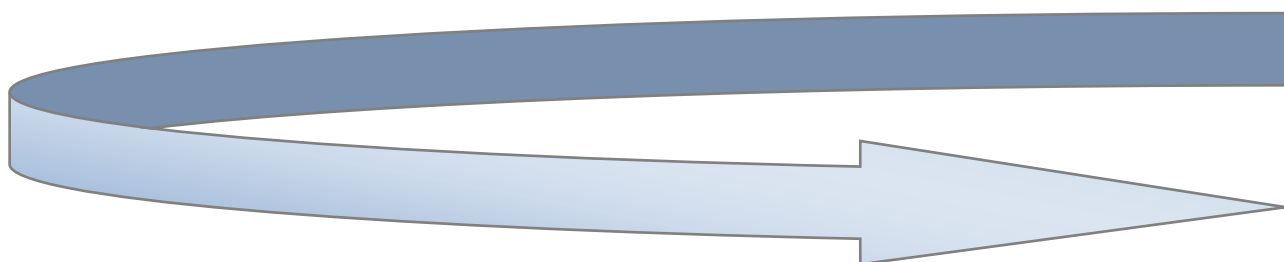

### Technické údaje:

Garant typ:	max. prietok m <sup>3</sup> /h	objem náplne lit.	tlak vody *MPa	• hĺbka mm	• šírka mm	• výška mm	napojenie vst./výst.
1054GT-RX67/WG-40	0,6	40	0,3-0,6	300	300	1.600	1" / 1"
1248GT-RX67/WG-50	0,8	50	0,3-0,6	350	350	1.450	1" / 1"
1354GT-RX67/WG-70	1,2	55	0,3-0,6	370	370	1.610	1" / 1"
1465GT-RX67/WG-85	1,5	85	0,3-0,6	400	400	1.890	1" / 1"
1665GT-RX67/WG-115	2,0	115	0,3-0,6	450	450	1.980	1" / 1"
1865GT-RX75/WG-150	3,0	150	0,3-0,6	500	500	1.980	2" / 2"
2162GT-RX75/WG-200	4,0	200	0,3-0,6	560	560	1.980	2" / 2"

#### poznámky:

- orientačné rozmery
- \* limitné hodnoty min. a max. tlaku vody na vstupe bez hydraulických rázov

Max.prietok je závislý od vstupnej hodnoty Fe a Mn. a tlaku vody.

Hodnota pH vody: 6,2 až 8,5

Náplň: Greensand Plus

Regenerant: kontinuálne KMnO<sub>4</sub> (dávkovacie čerpadlo nie je súčasťou)

Zariadenie počas regenerácie nedodáva žiadnu vodu cca 1 hod.

Elektrické napájanie: adaptér 230V50Hz/12V DC, max.18W

