




Odželeznenie (Fe+Mn) - Garant model Simplex WG

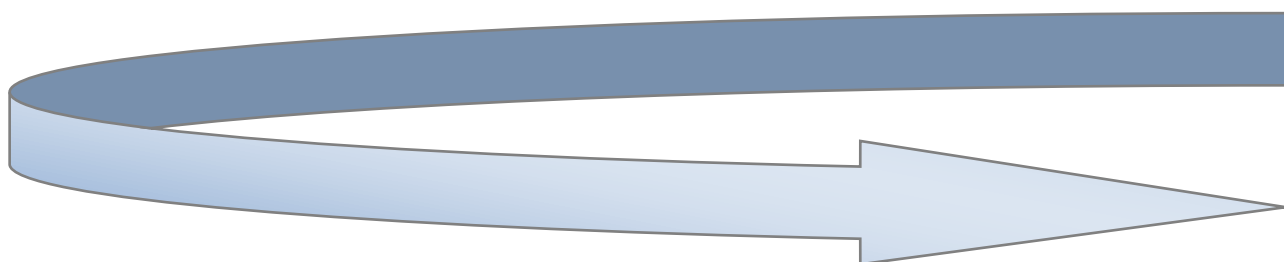

Technické údaje:

Garant typ:	max. prietok m ³ /h	objem náplne lit.	tlak vody *MPa	• hĺbka mm	• šírka mm	• výška mm	napojenie vst./výst.
1035PT-RX67/WG-20	0,4	20	0,3-0,6	300	300	1.080	1" / 1"
1054PT-RX67/WG-30	0,6	30	0,3-0,6	300	300	1.600	1" / 1"
1248PT-RX67/WG-40	0,8	40	0,3-0,6	350	350	1.450	1" / 1"
1354PT-RX67/WG-55	1,2	55	0,3-0,6	370	370	1.610	1" / 1"
1465PT-RX67/WG-80	1,5	80	0,3-0,6	400	400	1.890	1" / 1"
1665PT-RX75/WG-100	2,0	100	0,3-0,6	450	450	1.980	2" / 2"
1865PT-RX75/WG-130	3,0	130	0,3-0,6	500	500	1.980	2" / 2"

poznámky:

- orientačné rozmery
- * limitné hodnoty min. a max. tlaku vody na vstupe bez hydraulických rázov

Max.prietok je závislý od vstupnej hodnoty Fe a Mn. a tlaku vody.

Hodnota pH vody: 6,5 až 9,0

Náplň: Pyrolox

Regenerant: Nie

Zariadenie počas preplachu nedodáva žiadnu vodu cca 1 hod.

Elektrické napájanie: adaptér 230V50Hz/12V DC, max.18W

