




Odželeznenie (Fe+Mn) - Garant model Simplex WG

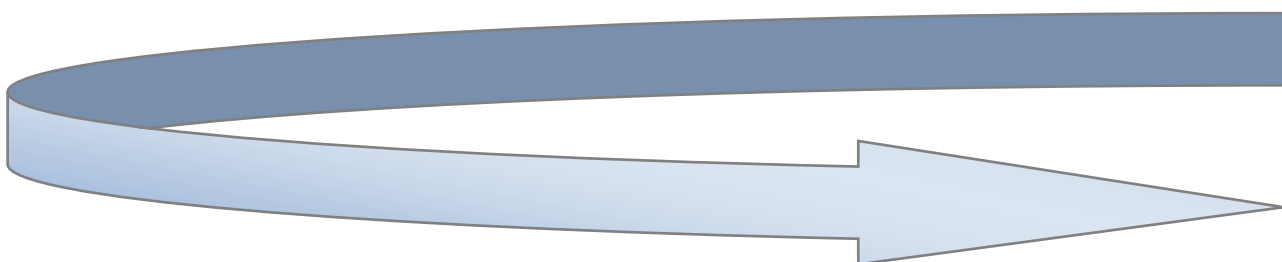

Technické údaje:

Garant typ:	max. prietok m ³ /h	objem náplne lit.	tlak vody *MPa	• hĺbka mm	• šírka mm	• výška mm	napojenie vst./výst.
1035ZCMn-RX79/WG-25	0,5	25	0,3-0,6	370	640	1.080	¾" / ¾"
1054ZCMn-RX79/WG-40	0,8	40	0,3-0,6	370	640	1.600	¾" / ¾"
1248ZCMn-RX82/WG-55	1,2	55	0,3-0,6	370	690	1.450	1" / 1"
1354ZCMn-RX82/WG-75	1,5	75	0,3-0,6	550	890	1.610	1" / 1"
1465ZCMn-RX82/WG-	2,0	85	0,3-0,6	740	1.100	1.890	1" / 1"

poznámky:

- orientačné rozmery
- * limitné hodnoty min. a max. tlaku vody na vstupe bez hydraulických rázov

Max.prietok je závislý od vstupnej hodnoty Fe a Mn. a tlaku vody.

Hodnota pH vody: 6,9 až 8,5

Náplň: ZeoCem Mn

Regenerant: Tabletová soľ

Zariadenie počas regenerácie dodáva neupravenú vodu cca 1 hod.

Zariadenie je vybavené primiešavacím ventilom.

Elektrické napájanie: adaptér 230V50Hz/12V DC, max.18W

