




Zmäkčovanie - Garant model kabinet SLIM

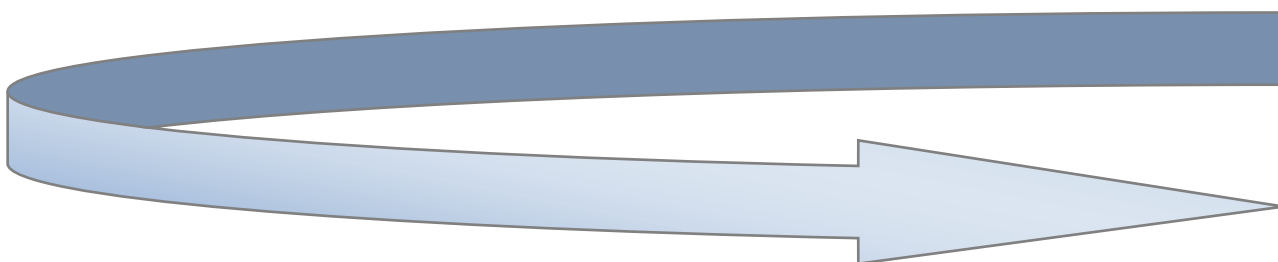

Technické údaje:

Garant typ:	max. prietok m ³ /h*	objem živice lit.	objem soľanky lit.	• hĺbka mm	• šírka mm	• výška mm	napojenie vst./výst.	
0817T-RX79/KS-30	0,6	8	kabinet	440	225	640	¾" / ¾"	
0835T-RX79/KS-50	1,0	12,5	kabinet	440	225	1.110	¾" / ¾"	
0835T-RX79/KS-70	1,2	18	kabinet	440	225	1.110	¾" / ¾"	

poznámky:

0,3 MPa až 0,6 MPa rozsah tlaku vody na vstupe bez hydraulických rázov

+2°C až +37°C rozsah pracovnej teploty vody

Tlaková strata na zariadení cca 0,1 MPa až 0,12 MPa

• orientačné rozmery

* uvedený maximálny prietok je pri vstup.tlaku vody 0,5 MPa

Max.prietok je závislý od vstupnej tvrdosti vody a tlaku vody.

Počas regenerácie (cca 1,5 hod. v noci) je možné odoberať len neupravenú vodu.

Zobrazovanie informácií na displeji **v slovenskom jazyku.**

Zariadenie je vybavené primiešavacím ventilom na nastavenie tvrdosti výstupnej vody.

Regenerant: Tabletová soľ

Elektrické napájanie: adaptér 230V50Hz/12V DC, max.18W

Zariadenie vyžaduje napojenie na odpad.



RX-79B/DVS-EC - ¾"