




Zmäkčovanie - Garant model Simplex WG

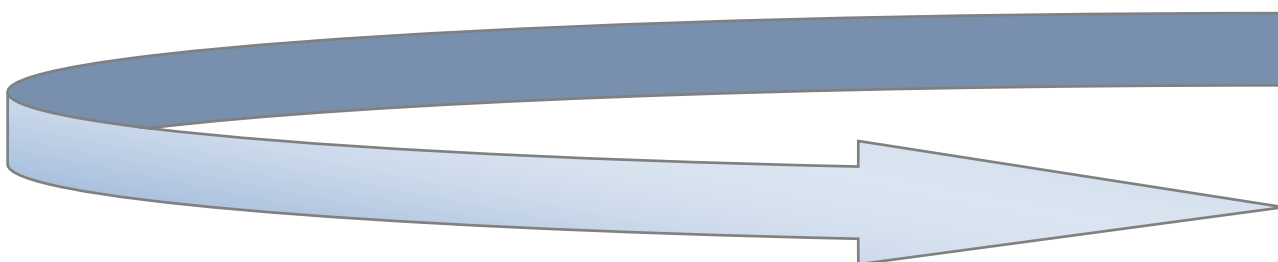

Technické údaje:

Garant typ:	max. prietok m ³ /h*	objem živice lit.	objem soľanky lit.	• hĺbka mm	• šírka mm	• výška mm	napojenie vst./výst.	
0835T-RX79/WG-60	1,0	15	70	400	620	1.100	¾" / ¾"	
1035T-RX79/WG-120	1,2	30	70	400	650	1.100	¾" / ¾"	
1054T-RX79/WG-180	1,2	45	145	500	750	1.600	¾" / ¾"	
1354T-RX82/WG-320	3,0	80	200	600	950	1.600	1" / 1"	
1465T-RX82/WG-400	3,2	100	200	600	1000	1.980	1" / 1"	

poznámky:

0,3 MPa až 0,6 MPa rozsah tlaku vody na vstupe bez hydraulických rázov

+2°C až +37°C rozsah pracovnej teploty vody

Tlaková strata na zariadení cca 0,1 MPa až 0,18 MPa

• orientačné rozmery

* uvedený maximálny prietok je pri vstup.tlaku vody 0,5 MPa

Max.prietok je závislý od vstupnej tvrdosti vody a tlaku vody.

Počas regenerácie (cca 1,5 hod. v noci) je možné odoberať len neupravenú vodu.

Zobrazovanie informácií na displeji **v slovenskom jazyku.**

Zariadenie je vybavené prímiešavacím ventilom na nastavenie tvrdosti výstupnej vody.

Regenerant: Tabletová soľ

Elektrické napájanie: adaptér 230V50Hz/12V DC, max.18W

Zariadenie vyžaduje napojenie na odpad.



RX-79B/DVS-EC - ¾"



RX-82B/DVS-EC - 1"