




Zmäkčovanie - Garant model kabinet SLIM

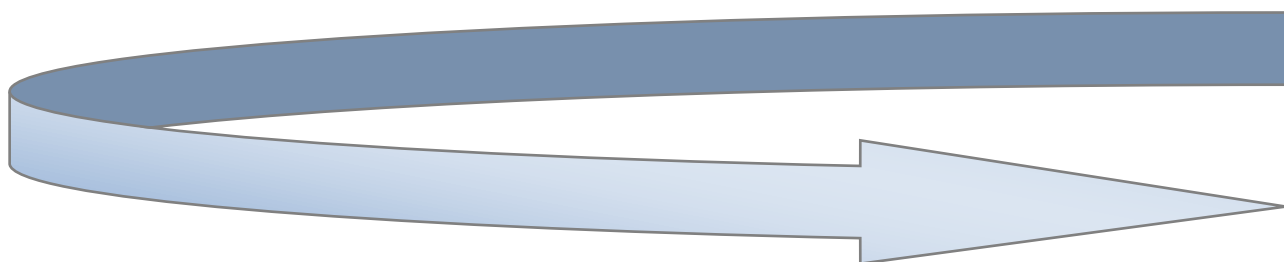

Technické údaje:

Garant typ:	max. prietok m ³ /h	objem živice lit.	tlak vody *MPa	• hĺbka mm	• šírka mm	• výška mm	napojenie vst./výst.
0817T-RX79/KS-30	0,8	8	0,3-0,6	440	225	640	¾" / ¾"
0835T-RX79/KS-50	1,0	12,5	0,3-0,6	440	225	1.110	¾" / ¾"
0835T-RX79/KS-70	1,5	18	0,3-0,6	440	225	1.110	¾" / ¾"
0844T-RX79/KS-100	1,8	25	0,3-0,6	440	225	1.330	¾" / ¾"

poznámky:

- orientačné rozmery
- * limitné hodnoty min. a max. tlaku vody na vstupe bez hydraulických rázov

Max.prietok je závislý od vstupnej tvrdosti vody a tlaku vody.
Zariadenie počas regenerácie dodáva neupravenú vodu cca 1 hod.

Zariadenie je vybavené primiešavacím ventilom.

Regenerant: Tabletová soľ

Elektrické napájanie: adaptér 230V50Hz/12V DC, max.18W

