




Zmäkčovanie - Garant model Simplex WG

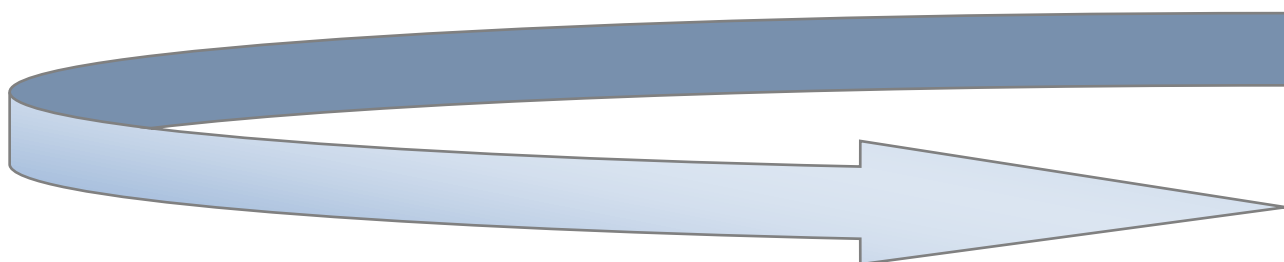

Technické údaje:

Garant typ:	max. prietok m ³ /h	objem živice lit.	tlak vody *MPa	• hĺbka mm	• šírka mm	• výška mm	napojenie vst./výst.
0835T-RX65/WG-60	1,0	15	0,3-0,6	370	560	1.080	¾" / ¾"
1035T-RX65/WG-120	1,8	30	0,3-0,6	370	640	1.080	¾" / ¾"
1054T-RX63/WG-180	2,0	45	0,3-0,6	370	640	1.600	1" / 1"
1248T-RX63/WG-240	2,5	60	0,3-0,6	370	690	1.450	1" / 1"
1354T-RX63/WG-320	3,5	80	0,3-0,6	550	890	1.610	1" / 1"
1465T-RX63/WG-400	4,0	100	0,3-0,6	740	1.100	1.890	1" / 1"
1665T-RX74/WG-600	6,0	150	0,3-0,6	840	1.330	1.980	2" / 2"
1865T-RX74/WG-800	8,5	200	0,3-0,6	960	1.490	1.980	2" / 2"

poznámky:

- orientačné rozmery
- * limitné hodnoty min. a max. tlaku vody na vstupe bez hydraulických rázov

Max.prietok je závislý od vstupnej tvrdosti vody a tlaku vody.
Zariadenie počas regenerácie nedodáva žiadnu vodu cca 1 hod.
Regenerant: Tabletová soľ
Elektrické napájanie: adaptér 230V50Hz/12V DC, max.18W

