




Dávkovacie čerpadlá - príslušenstvo

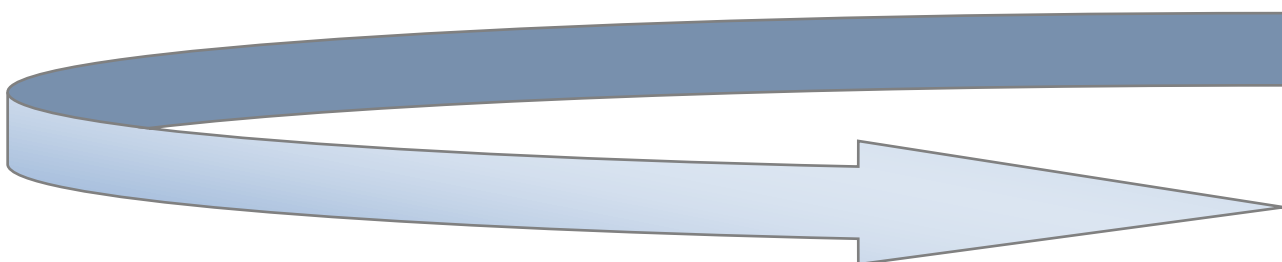

Technické údaje:

SEKO názov	Nomin. prietok m ³ /h	Max. prietok m ³ /h	Pripojenie závit	kód 4 impulzy/ 1 lit.	kód 1 impulz/ 1 lit.
Impulzný vodoměr	2,5	3,5	¾"	WMT020C1D0	WMT020C1A0
Impulzný vodoměr	3,5	5,5	1"	WMT025C1D0	WMT025C1A0
Impulzný vodoměr	5,0	10,0	5/4"	WMT030C1D0	WMT030C1A0
Impulzný vodoměr	10,0	15,0	6/4"	WMT040C1D0	WMT040C1A0
Impulzný vodoměr	15,0	25,0	2"	WMT050C1D0	WMT050C1A0



názov	Rozsah pH	Max. teplota °C	Max. Tlak bar	kód	Kábel s BNC 6 m
pH sonda (CZ) pre TPR SEOJ 592 - G1/2"	0-14	60	6		áno
pH sonda (IT) pre TPR typ SPH-1-S6	0-14	60	7	9900105002	áno

poznámky: